



KONVEKTOR

Cortina de aire Modelo K-75



Cortina de aire de alto flujo para alturas de 4.5 metros, impide la entrada de polvo, calor e insectos, así como el escape de aire frío en zonas refrigeradas y climatizadas.

Aplicaciones sugeridas:

Se aplica en puertas angostas de 80 a 90 cms de ancho.



Como módulo para procesos de secado o recirculación de aire.

Puertas de cocinas y similares.

Áreas de preparación y procesamiento de alimentos.

Aplicaciones donde se requiera protección de espacios reducidos.

Se puede combinar con el modelo K-150 y así cubrir claros de 2.25 m y 3.75 m.

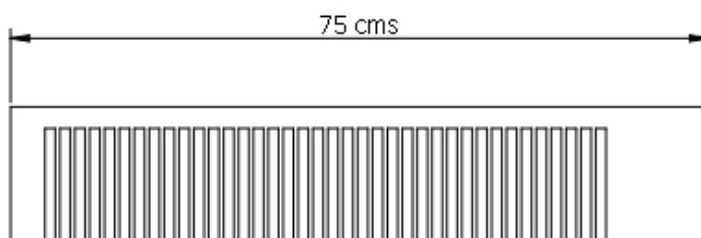

Gabinete construido en aluminio con acabado brillante.

Voltaje de alimentación: 115 -127 VCA

Consumo: 37 Watts a 1.4 Ampers

Motor con protección térmica.

Velocidad de salida de aire: 12 m/seg

Caudal de aire: 850 CFM

Nivel de ruido: 67 dB

Máxima altura de cobertura: 4.5 metros.

Peso de la cortina: 2.7 Kg.